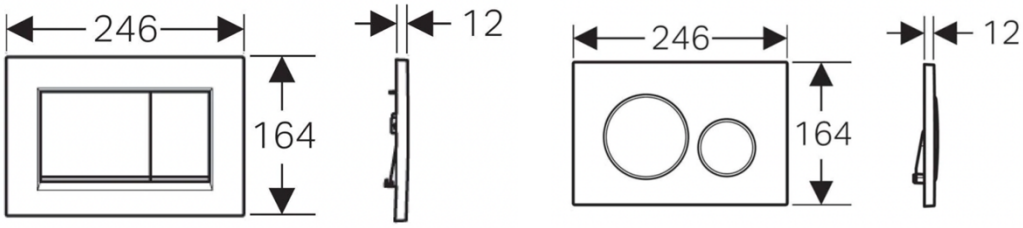
246
164
12
246
164
12

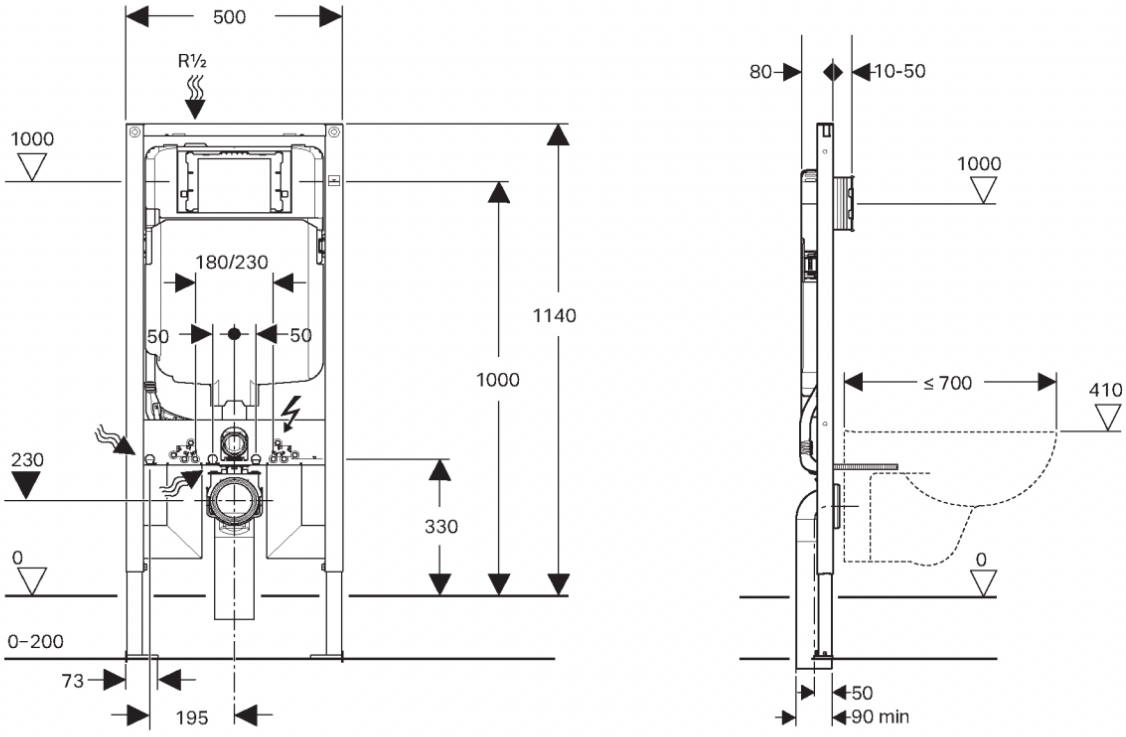
500
R½
1000
180/230
50
50
1140
1000
230
330
0
0-200
73
195
80
10-50
1000
≤ 700
410
0
50
90 min

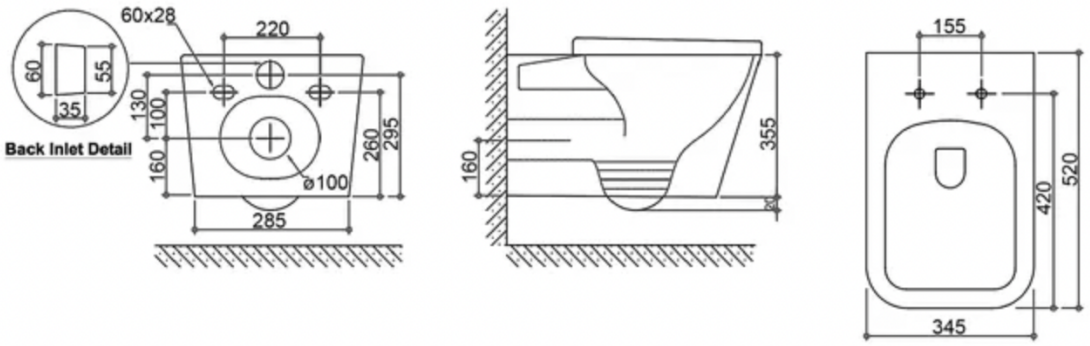
60x28
220
60
55
35
130
100
160
260
295
ø100
285
Back Inlet Detail
160
355
155
420
520
345